




Dimensioni fisiche in mm  
Physical dimension in mm

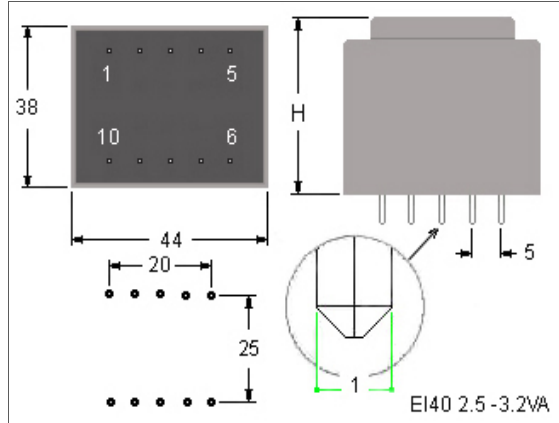

### 2.5VA EI 40/15 H=33,5mm-Weight 192gr

Pins	1-5	7-9
Code	Pri (V)	Sec(V)
42014501	230	6
42014601	230	9
42014701	230	12
42014801	230	15
42014901	230	18
42015001	230	24
42016001	115	6
42016101	115	9
42016201	115	12
42016301	115	15
42016401	115	18
42016501	115	24
Pins	1-5	6-7 9-10
42017501	230	2x6
42018001	230	2x9
42018501	230	2x12
42019001	230	2x15
42019501	230	2x18
42020501	115	2x6
42020601	115	2x9
42020701	115	2x12
42020801	115	2x15
42020901	115	2x18

### 3.2VA EI 40/20 H=39mm-Weight 228gr


Pins	1-5	7-9
Code	Pri (V)	Sec(V)
42021001	230	6
42021021	230	9
42021041	230	12
42021061	230	15
42021081	230	18
42021101	230	24
42021121	115	6
42021141	115	9
42021161	115	12
42021181	115	15
42021201	115	18
42021221	115	24
Pins	1-5	6-7 9-10
42021301	230	2x6
42021321	230	2x9
42021341	230	2x12
42021361	230	2x15
42021381	230	2x18
42021421	115	2x6
42021441	115	2x9
42021461	115	2x12
42021481	115	2x15
42021501	115	2x18

### 5.5VA EI 48/16 H=38mm-Weight 290gr

Pins	1-6	8-11
Code	Pri (V)	Sec(V)
42022201	230	6
42022221	230	9
42022241	230	12
42022261	230	15
42022281	230	18
42022301	230	24
42022321	115	6
42022341	115	9
42022361	115	12
42022381	115	15
42022401	115	18
42022421	115	24
Pins	1-6	7-8 11-12
42022501	230	2x6
42023001	230	2x9
42023501	230	2x12
42024001	230	2x15
42024501	230	2x18
42024621	115	2x6
42024641	115	2x9
42024661	115	2x12
42024681	115	2x15
42024701	115	2x18

### 7VA EI 48/20 H=42mm-Weight 322gr

Pins	1-6	8-11
Code	Pri (V)	Sec(V)
42025001	230	6
42025021	230	9
42025041	230	12
42025061	230	15
42025081	230	18
42025101	230	24
42025121	115	6
42025141	115	9
42025161	115	12
42025181	115	15
42025201	115	18
42025221	115	24
Pins	1-6	7-8 11-12
42025301	230	2x6
42025321	230	2x9
42025341	230	2x12
42025361	230	2x15
42025381	230	2x18
42025421	115	2x6
42025441	115	2x9
42025461	115	2x12
42025481	115	2x15
42025501	115	2x18

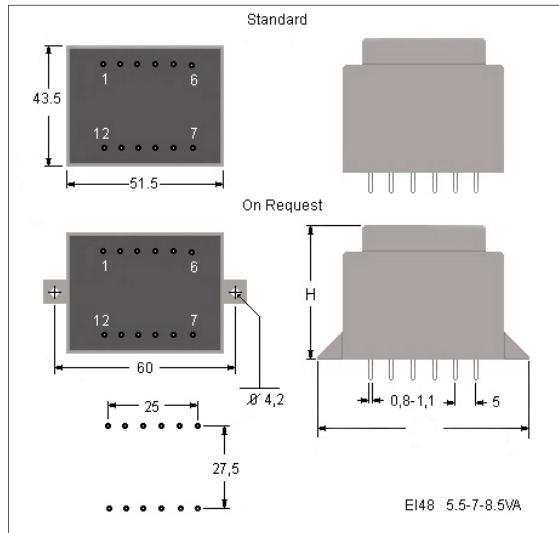

Dati tecnici	Technical data
Conformità norme EN 61558-UL 5085	EN 61558-UL5085 approved
Marchio ENEC; classe B	ENEC mark; class B
Marchio cURus (UL+CSA); classe A	cURus mark; class A
Tensione di isolamento 3750 VAC	Insulation voltage 3750 VAC
Frequenza nominale 50/60 Hz	Nominal frequency 50/60 Hz
Temperatura ambiente 40 °C	Ambient temperature 40 °C
Conforme alla direttiva RoHS	RoHS conform
Grado di protezione IP00	Degree of protection IP00
Rocchetto a doppia camera	Two chambers coilformer
Avvolgimenti in rame smaltato classe H	Class H enamelled copper wire coils
Resina poliuretanic	Poliuretanic resin
Test elettrici sul 100% della produzione	100% tested production


### 8.5VA EI 48/25 H=47mm-Weight 400gr

Pins	1-6	8-11
Code	Pri (V)	Sec(V)
42027201	230	6
42027221	230	9
42027241	230	12
42027261	230	15
42027281	230	18
42027301	230	24
42027321	115	6
42027341	115	9
42027361	115	12
42027381	115	15
42027401	115	18
42027421	115	24
Pins	1-6	7-8 11-12
42027501	230	2x6
42028001	230	2x9
42028501	230	2x12
42029001	230	2x15
42029501	230	2x18
42030021	115	2x6
42030041	115	2x9
42030061	115	2x12
42030081	115	2x15
42030101	115	2x18




Su richiesta primario fino a 600V secondario fino a 480V  
On request primary up to 600V secondary up to 480V



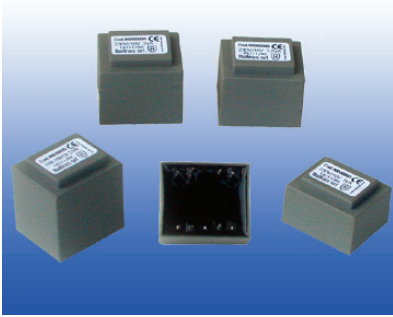

Dimensioni fisiche in mm  
Physical dimension in mm

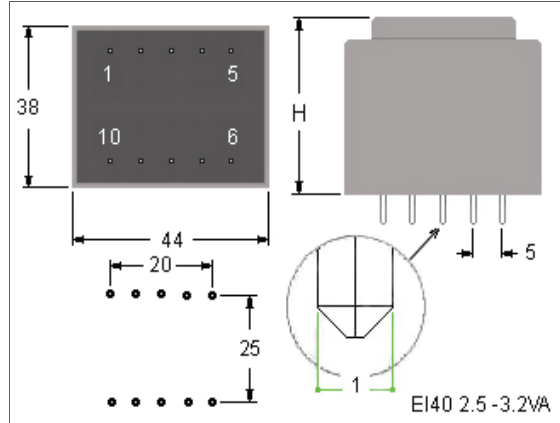


### 2.5VA EI 40/15 H=33,5mm-Weight 192gr

Pins	1-5	7-9
Code	Pri (V)	Sec(V)
42014500	230	6
42014600	230	9
42014700	230	12
42014800	230	15
42014900	230	18
42015000	230	24
42016000	115	6
42016100	115	9
42016200	115	12
42016300	115	15
42016400	115	18
42016500	115	24
Pins	1-5	6-7 9-10
42017500	230	2x6
42018000	230	2x9
42018500	230	2x12
42019000	230	2x15
42019500	230	2x18
42020500	115	2x6
42020600	115	2x9
42020700	115	2x12
42020800	115	2x15
42020900	115	2x18

### 3.2VA EI 40/20 H=39mm-Weight 228gr

Pins	1-5	7-9
Code	Pri (V)	Sec(V)
42021000	230	6
42021020	230	9
42021040	230	12
42021060	230	15
42021080	230	18
42021100	230	24
42021120	115	6
42021140	115	9
42021160	115	12
42021180	115	15
42021200	115	18
42021220	115	24
Pins	1-5	6-7 9-10
42021300	230	2x6
42021320	230	2x9
42021340	230	2x12
42021360	230	2x15
42021380	230	2x18
42021420	115	2x6
42021440	115	2x9
42021460	115	2x12
42021480	115	2x15
42021500	115	2x18

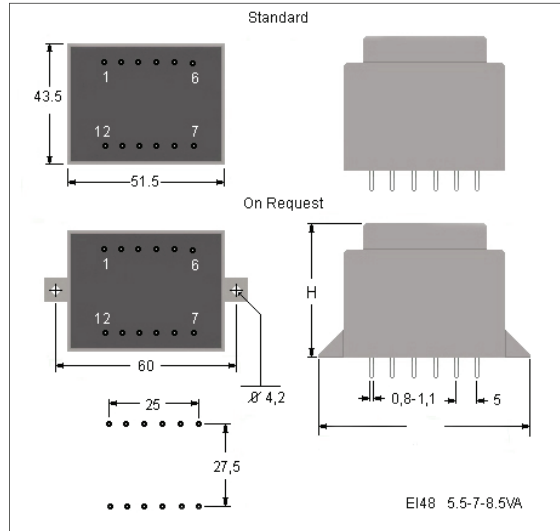

### 5.5VA EI 48/16 H=38mm-Weight 290gr

Pins	1-6	8-11
Code	Pri (V)	Sec(V)
42022200	230	6
42022220	230	9
42022240	230	12
42022260	230	15
42022280	230	18
42022300	230	24
42022320	115	6
42022340	115	9
42022360	115	12
42022380	115	15
42022400	115	18
42022420	115	24
Pins	1-6	7-8 11-12
42022500	230	2x6
42023000	230	2x9
42023500	230	2x12
42024000	230	2x15
42024500	230	2x18
42024620	115	2x6
42024640	115	2x9
42024660	115	2x12
42024680	115	2x15
42024700	115	2x18

### 7VA EI 48/20 H=42mm-Weight 322gr

Pins	1-6	8-11
Code	Pri (V)	Sec(V)
42025000	230	6
42025020	230	9
42025040	230	12
42025060	230	15
42025080	230	18
42025100	230	24
42025120	115	6
42025140	115	9
42025160	115	12
42025180	115	15
42025200	115	18
42025220	115	24
Pins	1-6	7-8 11-12
42025300	230	2x6
42025320	230	2x9
42025340	230	2x12
42025360	230	2x15
42025380	230	2x18
42025420	115	2x6
42025440	115	2x9
42025460	115	2x12
42025480	115	2x15
42025500	115	2x18

### 8.5VA EI 48/25 H=47mm-Weight 400gr

Pins	1-6	8-11
Code	Pri (V)	Sec(V)
42027200	230	6
42027220	230	9
42027240	230	12
42027260	230	15
42027280	230	18
42027300	230	24
42027320	115	6
42027340	115	9
42027360	115	12
42027380	115	15
42027400	115	18
42027420	115	24
Pins	1-6	7-8 11-12
42027500	230	2x6
42028000	230	2x9
42028500	230	2x12
42029000	230	2x15
42029500	230	2x18
42030020	115	2x6
42030040	115	2x9
42030060	115	2x12
42030080	115	2x15
42030100	115	2x18

Dati tecnici	Technical data
Conformità alle norme CEI EN 61558 - RoHS	CEI EN 61558 approved - RoHS
Certificazione internazionale ENEC	ENEC international certification
Non protetto contro il corto circuito	Not protected against the shortcircuit
Tensione di isolamento 3750 VAC	Insulation voltage 3750 VAC
Frequenza nominale 50/60 Hz	Nominal frequency 50/60 Hz
Temperatura ambiente 40 °C	Ambient temperature 40 °C
Sistema di isolamento classe B	Class B insulation system
Grado di protezione IP00	Degree of protection IP00
Rocchetto a doppia camera	Two chambers coilformer
Avvolgimenti in rame smaltato classe H	Class H enamelled copper wire coils
Resina poliuretanic	Poliuretanic resin
Test elettrici sul 100% della produzione	100% tested production

Iso 9001 Certified

