



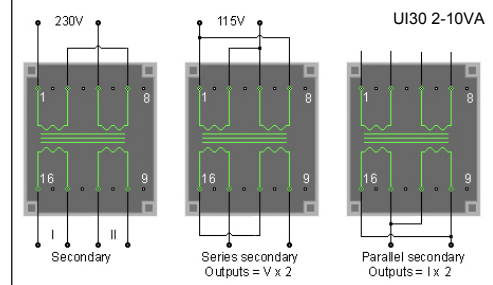

Dimensioni fisiche in mm
Physical dimensions in mm


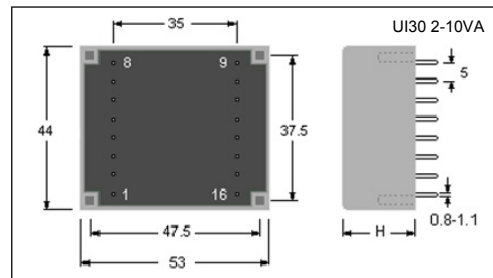


2VA UI 30/5.5 H=18,5mm - Weight 115gr				
Pins	1-3	7-5	16-14	10-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42209500	115	115	6	6
42209600	115	115	9	9
42209700	115	115	12	12
42209800	115	115	15	15
42209900	115	115	18	18

6VA UI 30/10.5 H=23mm - Weight 175gr				
Pins	1-3	7-5	16-14	10-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42211500	115	115	6	6
42211600	115	115	9	9
42211700	115	115	12	12
42211800	115	115	15	15
42211900	115	115	18	18

4VA UI 30/7.5 H=20,5mm - Weight 140gr				
Pins	1-3	7-5	16-14	10-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42210500	115	115	6	6
42210600	115	115	9	9
42210700	115	115	12	12
42210800	115	115	15	15
42210900	115	115	18	18

10VA UI 30/16.5 H=29,5mm - Weight 240gr				
Pins	1-3	7-5	16-14	10-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42212500	115	115	6	6
42212600	115	115	9	9
42212700	115	115	12	12
42212800	115	115	15	15
42212900	115	115	18	18

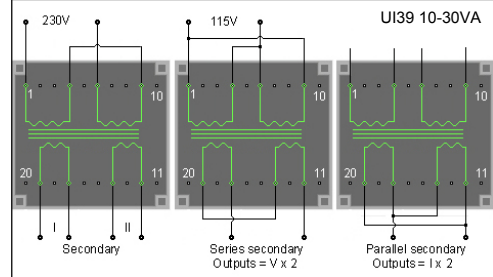
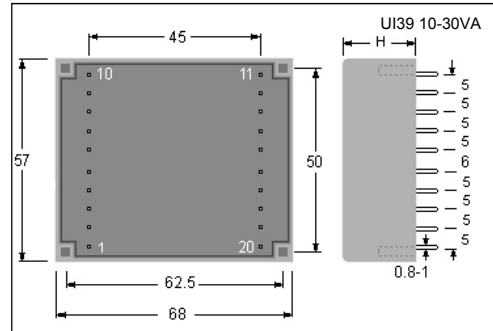


18VA UI 39/13.5 H=28mm - Weight 380gr				
Pins	1-4	9-6	17-19	14-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42214500	115	115	6	6
42214600	115	115	9	9
42214700	115	115	12	12
42214800	115	115	15	15
42214900	115	115	18	18

24VA UI 39/17 H=32mm - Weight 450gr				
Pins	1-4	9-6	17-19	14-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42215500	115	115	6	6
42215600	115	115	9	9
42215700	115	115	12	12
42215800	115	115	15	15
42215900	115	115	18	18

10VA UI 39/8 H=21,5mm - Weight 250gr				
Pins	1-4	9-6	17-19	14-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42213000	115	115	6	6
42213010	115	115	9	9
42213020	115	115	12	12
42213030	115	115	15	15
42213040	115	115	18	18

14VA UI 39/10.2 H=25mm - Weight 320gr				
Pins	1-4	9-6	17-19	14-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42213500	115	115	6	6
42213600	115	115	9	9
42213700	115	115	12	12
42213800	115	115	15	15
42213900	115	115	18	18

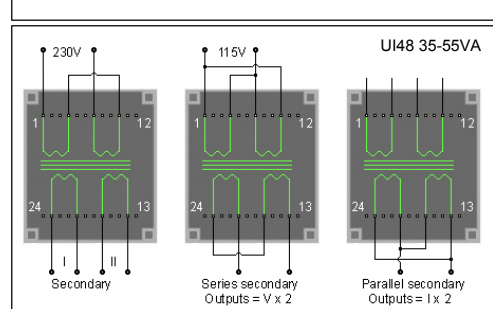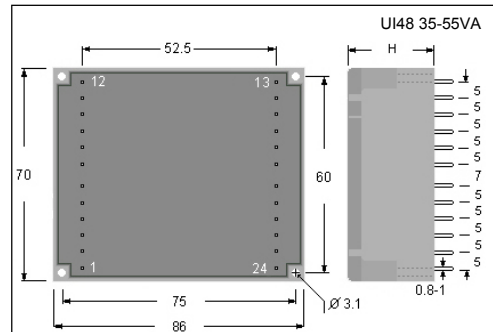

35VA UI 48/17 H=35mm - Weight 720gr				
Pins	1-4	10-7	14-17	23-20
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42217500	115	115	6	6
42217600	115	115	9	9
42217700	115	115	12	12
42217800	115	115	15	15
42217900	115	115	18	18

30VA UI 39/21 H=36mm - Weight 540gr				
Pins	1-4	9-6	17-19	14-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42216500	115	115	6	6
42216600	115	115	9	9
42216700	115	115	12	12
42216800	115	115	15	15
42216900	115	115	18	18

55VA UI 48/26 H=45mm - Weight 980gr				
Pins	1-4	10-7	14-17	23-20
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42218500	115	115	6	6
42218600	115	115	9	9
42218700	115	115	12	12
42218800	115	115	15	15
42218900	115	115	18	18

10VA UI 39/8 H=21,5mm - Weight 250gr				
Pins	1-4	9-6	17-19	14-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42213000	115	115	6	6
42213010	115	115	9	9
42213020	115	115	12	12
42213030	115	115	15	15
42213040	115	115	18	18

Dati tecnici	Technical data
Conformità norme CEI EN 61558-RoHS	CEI EN 61558 approved-RoHS
Certificazione internazionale ENEC	ENEC international certification
Non protetto contro il corto circuito	Not protected against the shortcircuit
Tensione di isolamento 3750 VAC	Insulation voltage 3750 VAC
Frequenza nominale 50/60 Hz	Nominal frequency 50/60 Hz
Temperatura ambiente 40 °C	Ambient temperature 40 °C
Sistema di isolamento classe B	Class B insulation system
Grado di protezione IP00	Degree of protection IP00
Rocchetto a doppia camera	Two chambers coilformer
Avvolgimenti in rame smaltato classe H	Class H enamelled copper wire coils
Resina poliuretanic	Poliuretanic resin
Test elettrici sul 100% della produzione	100% tested production

Iso 9001 Certified

