

Dimensioni in mm

Dimensions in mm

2VA UI 30/5.5 H=18,5mm - Weight 115gr				
Pins	1-3	7-5	16-14	10-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42209501	115	115	6	6
42209601	115	115	9	9
42209701	115	115	12	12
42209801	115	115	15	15
42209901	115	115	18	18

4VA UI 30/7.5 H=20,5mm - Weight 140gr				
Pins	1-3	7-5	16-14	10-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42210501	115	115	6	6
42210601	115	115	9	9
42210701	115	115	12	12
42210801	115	115	15	15
42210901	115	115	18	18

6VA UI 30/10.5 H=23mm - Weight 175gr				
Pins	1-3	7-5	16-14	10-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42211501	115	115	6	6
42211601	115	115	9	9
42211701	115	115	12	12
42211801	115	115	15	15
42211901	115	115	18	18

10VA UI 30/16.5 H=29,5mm - Weight 240gr				
Pins	1-3	7-5	16-14	10-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42212501	115	115	6	6
42212601	115	115	9	9
42212701	115	115	12	12
42212801	115	115	15	15
42212901	115	115	18	18

10VA UI 39/8 H=21,5mm - Weight 250gr				
Pins	1-4	9-6	17-19	14-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42213001	115	115	6	6
42213011	115	115	9	9
42213021	115	115	12	12
42213031	115	115	15	15
42213041	115	115	18	18

14VA UI 39/10.2 H=25mm - Weight 320gr				
Pins	1-4	9-6	17-19	14-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42213501	115	115	6	6
42213601	115	115	9	9
42213701	115	115	12	12
42213801	115	115	15	15
42213901	115	115	18	18

18VA UI 39/13.5 H=28mm - Weight 380gr				
Pins	1-4	9-6	17-19	14-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42214501	115	115	6	6
42214601	115	115	9	9
42214701	115	115	12	12
42214801	115	115	15	15
42214901	115	115	18	18

24VA UI 39/17 H=32mm - Weight 450gr				
Pins	1-4	9-6	17-19	14-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42215501	115	115	6	6
42215601	115	115	9	9
42215701	115	115	12	12
42215801	115	115	15	15
42215901	115	115	18	18

30VA UI 39/21 H=36mm - Weight 540gr				
Pins	1-4	9-6	17-19	14-12
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42216501	115	115	6	6
42216601	115	115	9	9
42216701	115	115	12	12
42216801	115	115	15	15
42216901	115	115	18	18









Su richiesta primario fino a 600V
secondario fino a 550V
On request primary up to 600V
secondary up to 550V

35VA UI 48/17 H=35mm - Weight 720gr				
Pins	1-4	10-7	14-17	23-20
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42217501	115	115	6	6
42217601	115	115	9	9
42217701	115	115	12	12
42217801	115	115	15	15
42217901	115	115	18	18

55VA UI 48/26 H=45mm - Weight 980gr				
Pins	1-4	10-7	14-17	23-20
Code	Pri (V)	Pri (V)	Sec(V)	Sec(V)
42218501	115	115	6	6
42218601	115	115	9	9
42218701	115	115	12	12
42218801	115	115	15	15
42218901	115	115	18	18

Dati tecnici	Technical data
Conformità norme EN 61558-UL 5085	EN 61558-UL5085 approved
Marchio ENEC; classe B	ENEC mark; class B
Marchio cURus (UL+CSA); classe A	cURus mark; class A
Tensione di isolamento 3750 VAC	Insulation voltage 3750 VAC
Frequenza nominale 50/60 Hz	Nominal frequency 50/60 Hz
Temperatura ambiente 40 °C	Ambient temperature 40 °C
Conforme alla direttiva RoHS	RoHS conform
Grado di protezione IP00	Degree of protection IP00
Rocchetto a doppia camera	Two chambers coilformer
Avvolgimenti in rame smaltato classe H	Class H enamelled copper wire coils
Resina poliuretanic	Poliuretanic resin
Test elettrici sul 100% della produzione	100% tested production

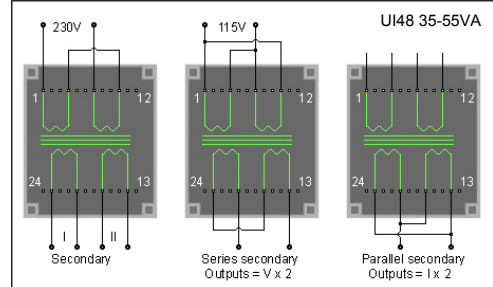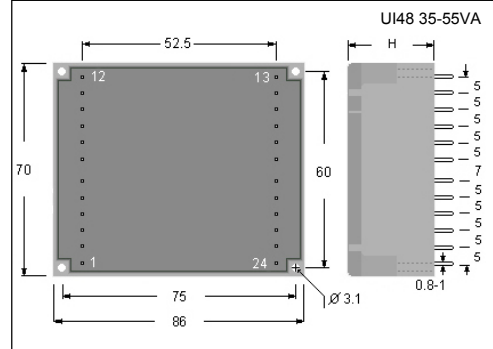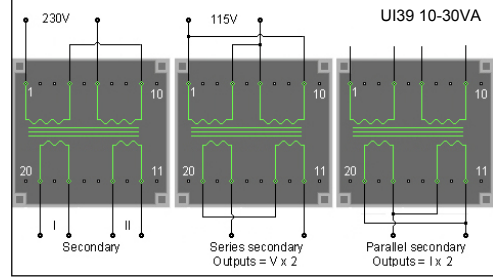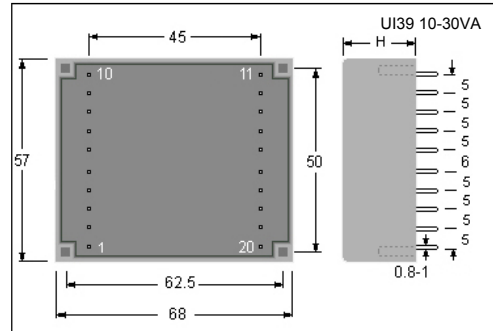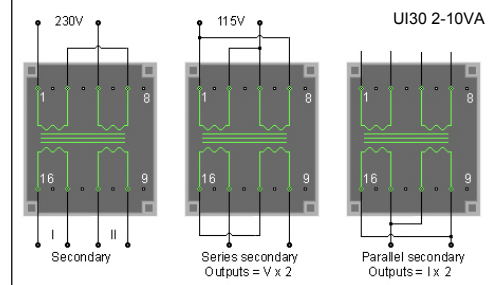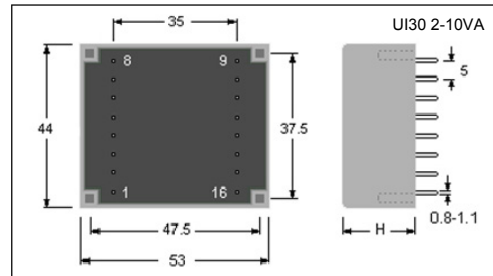

Iso 9001 Certified

